



Tintoflex
COLLECTION DE COULEUR

CLAVEL®



G 21-3



G 32-3



G 31-3



G 34-3



G 81-3



G 71-3



G 45-3



G 64-3



G 44-3



G 86-3



G 87-3




G 88-3



G 84-3



G 82-3



G 43-3




G 35-3



G 52-3



G 42-3



G 41-3



G 53-3



G 51-3



G 15-3



G 16-3



G 14-3



G 13-3



G 11-3



G 17-3



G 12-3



G 83-3



G 85-3



G 33-3



G 65-3



G 63-3



G 62-3




G 61-3



G 95-3



G 93-3



G 94-3




G 92-3



G 91-3



Размер




0,5мм 0/100+9/190




9/193 Poliver Mat



1мм 0/101+9/191



9/193 Poliver




3мм 0/103+9/193






0/103




1/193



1/183



1/173



1/153



2/293



2/283



2/273




2/263



2/253



10/193




10/183




10/173



10/163



1/393



1/293



1/283 Fluo



1/353



2/393



2/383




2/373



2/363



2/353



10/293




10/283




10/273



10/263



1/493



1/593



1/573



1/553



2/493



2/483



2/473



2/463



2/453



10/393



10/383




10/373




10/363



10/353



1/693



1/683



1/673



1/663



3/193



3/183




3/173



3/153



10/583



10/493



10/463




10/443



1/793 Fluo



1/783 Fluo



1/773



3/293



3/283



3/273



3/253



8/193



8/183



8/173



8/163



8/153



1/893 Fluo




2/693 Fluo




2/683 Fluo



3/393



3/383



3/373



3/353




8/393



8/383




5/773




8/373



8/353




2/593



2/573



2/183



2/173



2/163



3/493



3/463



3/453



3/683 Fluo



8/493



8/483



8/473




8/463



8/453



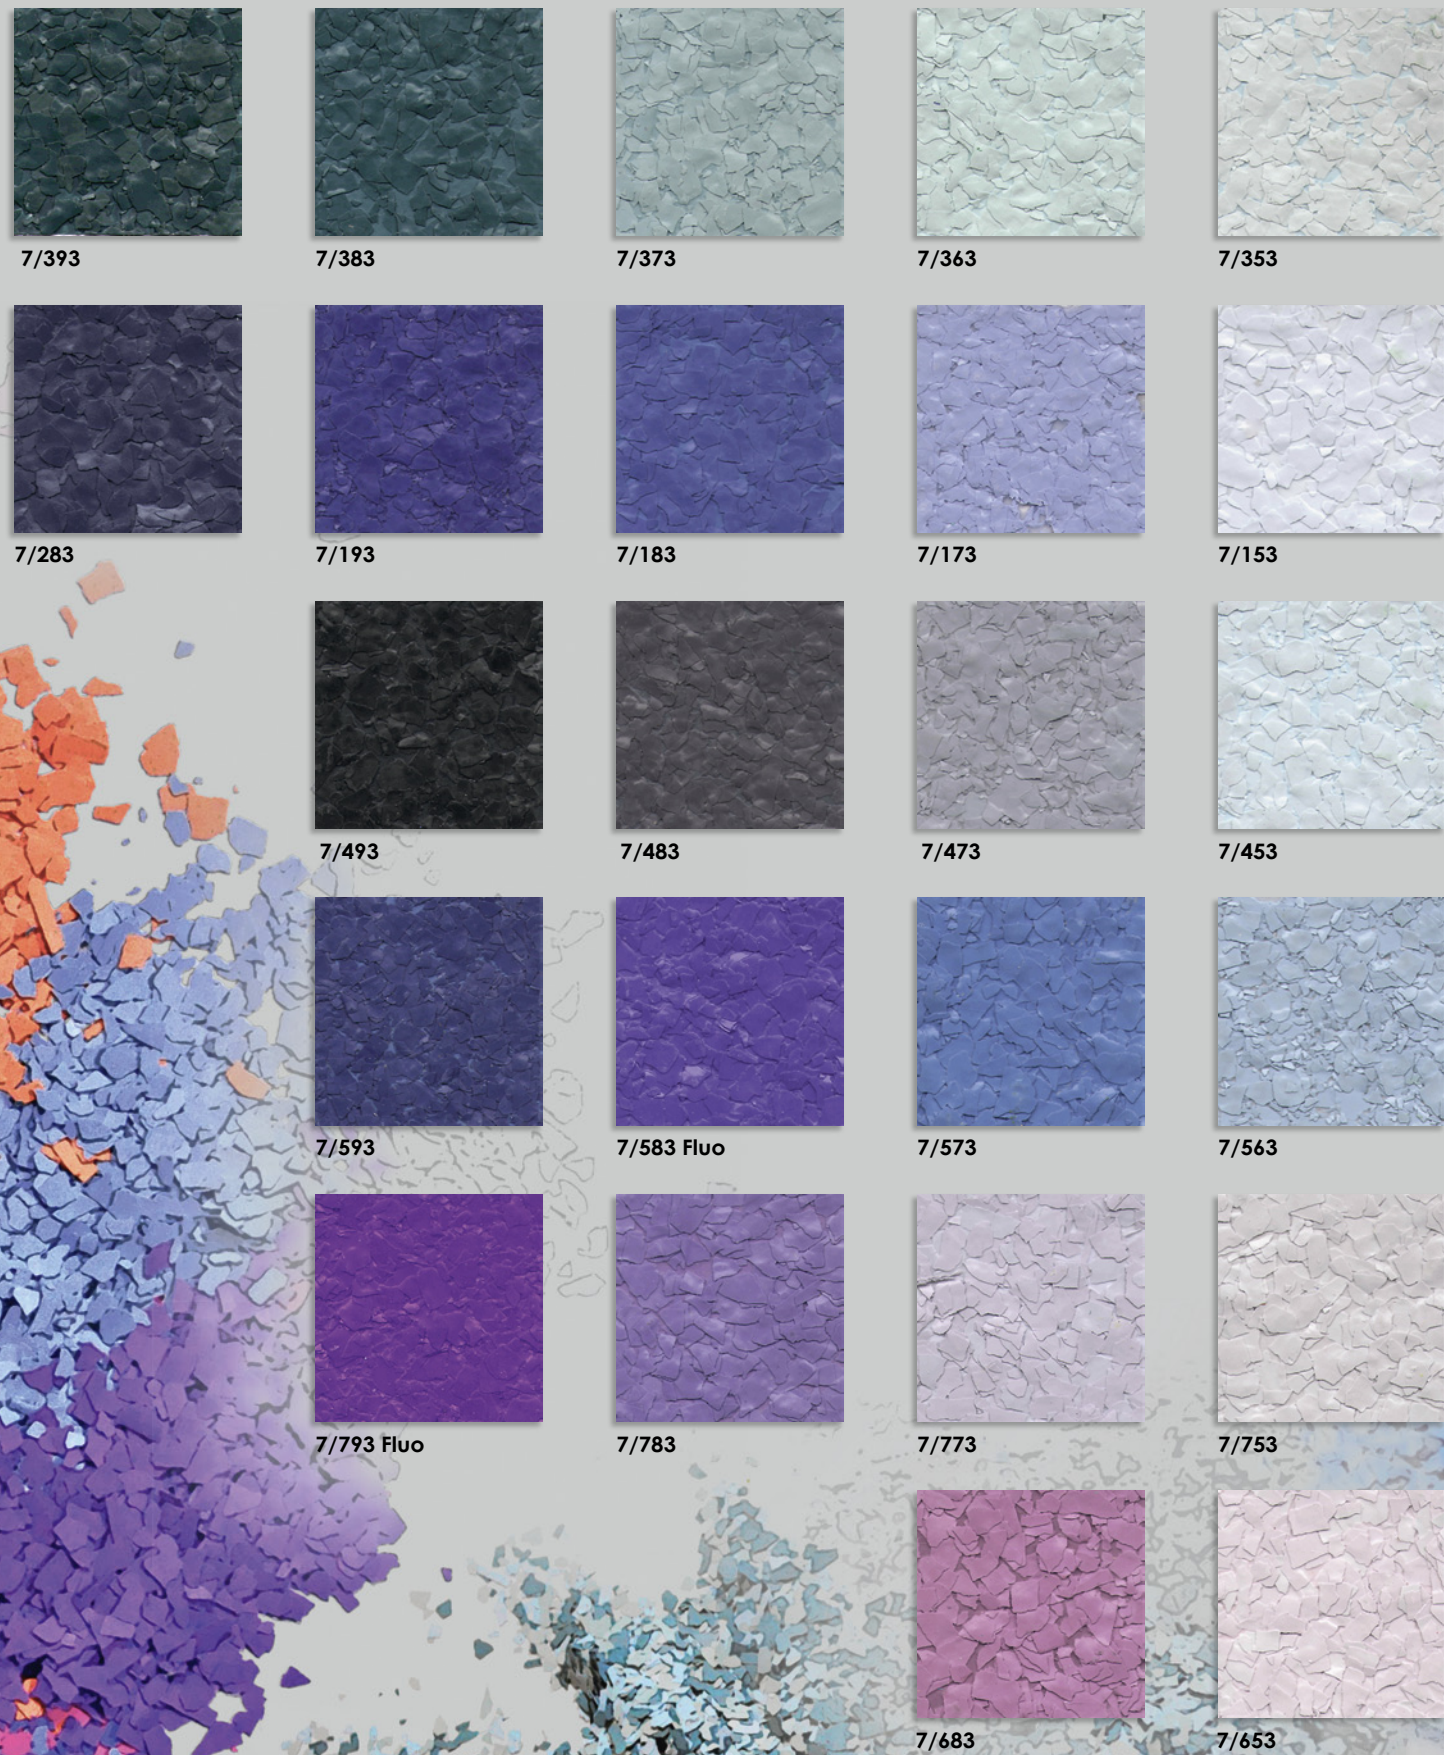

LA DESCRIPTION DE LA TINTOFLOX :

La Tintoflox représente les particules plates (les paillettes) d'une forme irrégulière, elles sont fabriquées à la base des copolymères acryliques et elles se destinent à l'aménagement décoratif intérieur des logements.

La préparation de la fondation:

Le Tintoflox s'applique sur n'importe quelle surface qui était préparée d'avance d'une bonne façon à la peinture. Les fondations décorées doivent être sèches, planes, netes et dures.

L'APPLICATION DE LA BASE DE COLLE MODILUX:

La base Modilux est la fondation de colle pour l'application du Tintoflox. Il faut appliquer Tintoflox Berlingot avec le rouleau qui a le poil court de la couche régulière sur toute la surface. Des propriétés collantes de la base se conservent 10-30 minutes après l'application. Il faut se mettre à la décoration de la toile des floques Tintoflox au temps fixé pour que la base ne perde pas ses propriétés collantes. Pour avoir le mélange Tintoflox comme dans le catalogue il faut mêler les monochromes Tintoflox en proportions d'après les formules fixées dans le supplément.

L'APPLICATION DU TINTOFLOX:

Avec le pistolet spécial à 40-60 cm du mur appliquez le Tintoflox de bas en haut sur la couche humide de base Modilux jusqu'au moment quand les floques cesseront de se coller. Après le dessèchement du paiement il faut enlever les particules des floques qui ne se sont pas collées avec le rouleau dur en velours ou avec la brosse. Pour protéger la surface Tintoflox (dans vingt-quatre heures) il faut appliquer une laque de protection d'une série Poliver (mate ou lustrée) avec le pinceau doux ou avec le rouleau en velours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MODILUX	TINTOFLOX			POLIVER MAT
		3 mm	1 mm	0.5 mm	
Rendement moyen	0.2 - 0.25 kg/m ²	0.2 - 0.25 kg/m ²	0.25 - 0.3 kg/m ²	0.25 - 0.3 kg/m ²	0.15 - 0.25 kg/m ²
Au toucher	30 min	-	-	-	30 min
Recouvrement	24 h	-	-	-	12 h
Température de stockage	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C
Température d'application	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C
Durée de conservation en emballage fermé	24 mois	24 mois	24 mois	24 mois	24 mois
Dilution	non nécessaire	-	-	-	non nécessaire
Conditionnement	1, 5 kg	10 kg	10 kg	10 kg	1, 5 kg



FLAKES APPLICATION TECHNIQUE:

Tintoflox description:

Tintoflox are the colour chips of irregular form designed for interior wall decorating.

SURFACE PREPARATION:

Tintoflox should be applied over properly prepared surfaces. Painted surfaces must be dry, smooth-sanded, sealed and primed.

MODILUX APPLICATION:


Modilux is the adhesive compound for Tintoflox application. Modilux is applying by woolen roller over the whole surface. Modilux is slow drying base, keeps its sticking properties within 10-30 minutes after application (depends on air temp. and humidity). To get Tintoflox mix the same as catalogue pattern - just follow the flakes mixing formulation.

TINTOFLOX APPLICATION:

The flakes are applied with a air spray gun on to the still wet base until complete saturation. The working distance should be 40-60 cm from the wall. 24 hours after flakes application completed, gently remove excessive flakes with brush or velour roller. Apply the coate of Poliver protective varnish (mat or semigloss) for surface protection. The second coat of Poliver is recommended to achieve water-repellent properties.

TECHNICAL INFORMATION

	MODILUX	TINTOFLOX			POLIVER MAT
		3 mm	1 mm	0.5 mm	
Consumption	0.2 - 0.25 kg/m ²	0.2 - 0.25 kg/m ²	0.25 - 0.3 kg/m ²	0.25 - 0.3 kg/m ²	0.15 - 0.25 kg/m ²
Touch dry	30 min	-	-	-	30 min
Complete drying	24 h	-	-	-	12 h
Storage temperature	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C
Application temperature	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C	+5°C + 35°C
Shelf life in sealed package	24 months	24 months	24 months	24 months	24 months
Water thinning	do not dilute	-	-	-	do not dilute
Net weight	1, 5 kg	10 kg	10 kg	10 kg	1, 5 kg

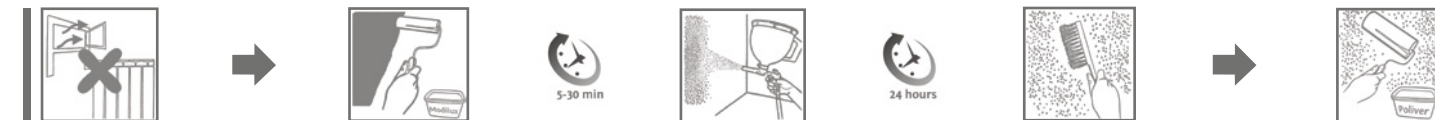

CONTACT US:

Clavel Paints LTD, P.O.Box 401, Hereford, Herefordshire, HR2 8BH, UK, fax: +44 (845)280-2129
 Clavel Peintures S.A. Chemin de Vermelles, 62440, Harnes, France, fax: +32 (02)706-5319 www.clavel-paints.com
 Clavel Trade Ltd, 170001, Russia, Tver, fax: +7(4822)422-015, e-mail: info@clavel.ru www.clavel-trade.ru www.clavel.ru
 Steno-Clavel Co. Ltd, 127550, Russia, Moscow, Pryanishnikova 31-A, fax: +7(499)977-70-13, e-mail: info@stena.ru www.stena.ru



Toute la production CLAVEL correspond aux exigences des standards européens écologiques



All trade marks are registered and belong to Clavel Peintures S.A.

